


## Porotherm 25 Structural Profi

### Gama Porotherm Profi

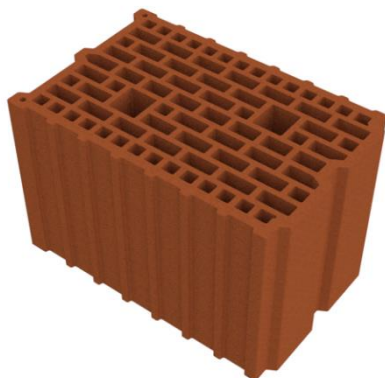

✓ Este un bloc ceramic cu fețe de pozare șlefuite, destinat execuției pereților structurali sau nestructurali din zidărie, cu protecție împotriva penetrării apei.

✓ Se va utiliza în zidării cu rosturi subțiri, utilizând mortar Porotherm Profi.

### Caracteristici generale

Dimensiuni (mm) (l x b x h)	375 x 250 x 249
Masă (kg/buc.)	cca. 18
Rezistență medie la compresiune pe fața de pozare $f_{b, med}$ (N/mm <sup>2</sup> )*	min.10
Conductivitate termică $\lambda_{10, uscat, bloc}$ (W/mK)**	0,205
Densitate aparentă (kg/m <sup>3</sup> )	cca. 800
Comportament la ardere (clasa de reacție la foc)	A1

\*  $f_{b, med}$  - valoare minimă garantată conform SR EN 771-1:2011

\*\*  $\lambda_{10, uscat, bloc}$  - conductivitate termică, valoare declarată pentru blocul ceramic ars, în stare complet uscată, cf. SR EN 1745.

### Consumuri specifice\*

Necesar de cărămizi (buc./m <sup>2</sup> zidărie)	11
Necesar de cărămizi (buc./m <sup>3</sup> zidărie)	43
Consum mortar (Porotherm Profi) (l/m <sup>2</sup> zidărie)	2,80
Livrare (buc./palet înfoliat)	60

\* Consumurile specifice declarate nu iau în considerare pierderile tehnologice de pe șantier.