


Porotherm 30 Structural Profi

Gama Porotherm Profi

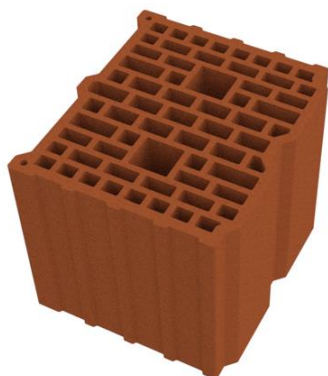

✓ Este un bloc ceramic cu fețe de pozare șlefuite, destinat execuției pereților structurali sau nestructurali din zidărie, cu protecție împotriva penetrării apei.

✓ Se va utiliza în zidării cu rosturi subțiri, utilizând mortar Porotherm Profi.

Caracteristici generale

Dimensiuni (mm) (l x b x h)	250 x 300 x 249
Masă (kg/buc.)	cca. 13.5
Rezistență medie la compresiune pe fața de pozare $f_{b, med}$ (N/mm ²)*	min.10
Conductivitate termică $\lambda_{10, uscat, bloc}$ (W/mK)**	0,203
Densitate aparentă (kg/m ³)	cca. 800
Comportament la ardere (clasa de reacție la foc)	A1

* $f_{b, med}$ - valoare minimă garantată conform SR EN 771-1:2011

** $\lambda_{10, uscat, bloc}$ - conductivitate termică, valoare declarată pentru blocul ceramic ars, în stare complet uscată, cf. SR EN 1745.

Consumuri specifice*

Necesar de cărămizi (buc./m ² zidărie)	16
Necesar de cărămizi (buc./m ³ zidărie)	54
Consum mortar (Porotherm Profi) (l/m ² zidărie)	3,90
Livrare (buc./palet înfoliat)	80

* Consumurile specifice declarate nu iau în considerare pierderile tehnologice de pe șantier.